Instalacja gazowa wykonana w rurach stalowych spawanych prowadzona pod stropem kotłowni. W części przejścia przez pomieszczenie kotłowni instalację gazową wykonać rurą stalową DN80 co pozwoli na uzyskanie bufora gazu.

Przejście instalacji gazowej rurociągiem stalowym ø50 pod stropem pomieszczeń jak wg rysunku Rzutu instalacji gazowej.

Otwór do zasysania powietrza do spalania

Skrzynka gazowa z zaworem szybkozamykającym DN50 sterowanym systemem detekcji gazu

Skrzynka gazowa z zaworem głównym DN50 oraz licznikiem gazu wg warunków wydanych przez zakład gazowniczy zajmujący się dystrybucją gazu ziemnego GZ50.

Istniejące przyłącze gazu wg warunków wydanych przez zakład gazowniczy zajmujący się dystrybucją gazu

Wkład kominowy ze stali nierdzewnej ø150 wyprowadzony w istniejącym kanale ceramicznym ponad dach budynku.

Czopuch ze stali nierdzewnej ø150 wprowadzony pod stropem do istniejącego kanału ceramicznego w którym zamontowany jest wkład kominowy stalowy nierdzewny ø150mm

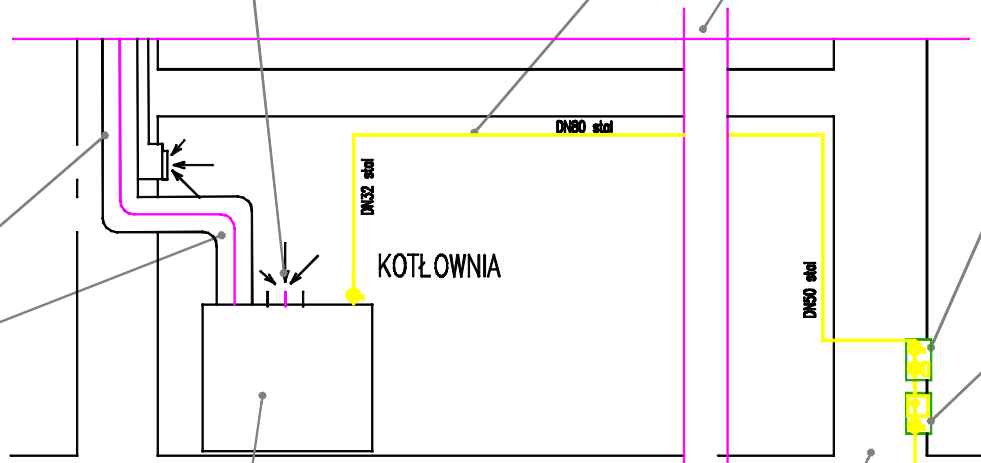

Kocioł gazowy 90 kW

Ściana budynku mieszkalnego z istnienjąca skrzynką gazową.

BIURO PROJEKTOWE: PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY INŻ. ARTUR KLAPETEK, UL.).III SOBIESKIEGO 14/9, 48-100 GŁUBCZYCE, NIP:748-000-08-18, +4877 4853025, klappetek@gmail.com

PROJEKT REMONTU BUDYNKU SZKOLNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
ul.BATOREGO 2, 48-250 GŁOGÓWEK

INWESTOR: POWIAT PRUDNICKI	OPRACOWAŁ: mgr inż. Józef Bieniarz	NR UPR: 110/91/Op
ADRES: ul.Kościuszki 76 48-200 Prudnik	AUTOR: Stanisław Pańczyszyn	NR UPR: 55/91/Op

TYTUŁ RYSUNKU: ROZWINIĘCIE - INSTALACJI GAZU	DZIAŁKA BUDOWLANA: 268	ADRES INWESTYCJI: ul.Batorego 2 48-250 Głogówek

FORMAT: A3	EDYCJA: Projekt	DATA: marzec 2014	SKALA: ---	NUMER RYSUNKU: 9